

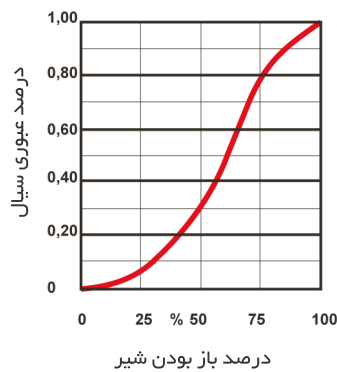


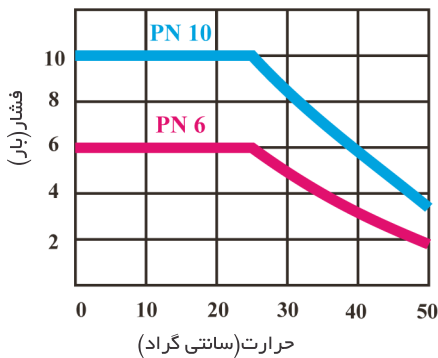

شیرهای پروانه ای U-PVC سری V115

شیرهای پروانه ای سری V115 بطور خاص در صنایع آب و فاضلاب کاربرد دارد. با توجه به مقاومت بالای بدنه و دیسک این شیرها در برابر زنگ زدگی دارای طول عمر طولانی تر و از نظر بهداشتی جهت استفاده در صنایع ذکر شده مناسب می باشد.

فلنج فوقانی این شیرها بر اساس استاندارد ISO5211 طراحی گردیده که به راحتی قابلیت نصب محرک بادی و برقی را دارا می باشد.

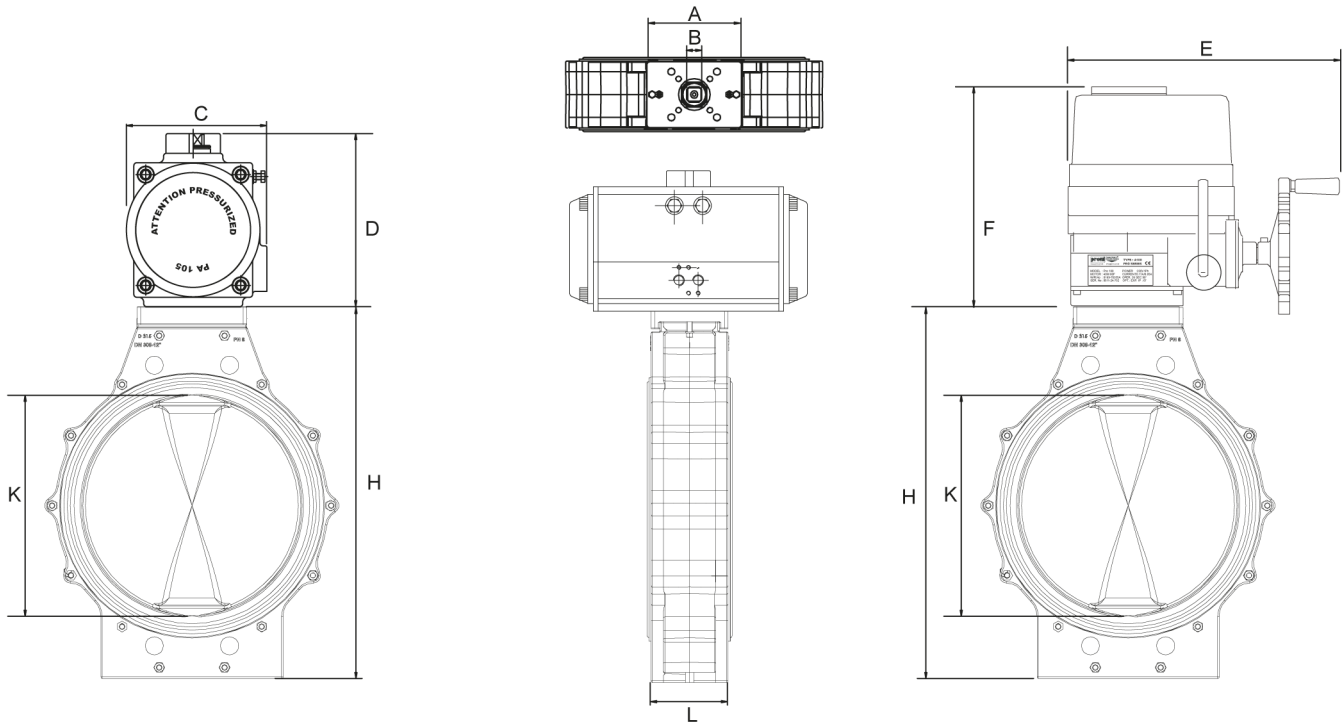

شیرهای پروانه ای U-PVC به همراه محرک بادی

جدول مشخصات ابعادی (میلی متر)

Size (DN)	Size (D)	B	ISO 5211 Flange	L	A	H	ØK	Pn. Act. Model	C	D	Elc. Act. Model	E	F	Torque (Nm)	Kv (m3/h)
50	63	11	F05 / F07	42	110	211	65	52 DA	72	92	PRO 040	125	145	12	110
65	75	11	F05 / F07	42	110	211	65	52 DA	72	92	PRO 040	125	145	18	110
80	90	11	F05 / F07	42	110	235	80	63 DA	83	108	PRO 040	125	145	20	245
100	110	14	F05 / F07	48	110	258	100	75 DA	95	120	PRO 060	125	150	30	390
125	125-140	14	F05 / F07	60	110	290	125	75 DA	95	120	PRO 060	125	150	50	690
150	160	14	F07 / F10	68	151	331	150	83 DA	100	130	PRO 080	130	211	60	995
200	200-225	14	F07 / F10	82	151	403	200	92 DA	108	140	PRO 160	338	259	80	2100
250	250-280	22	F07 / F10	94	151	457	250	105 DA	122	153	PRO 160	338	259	160	3195
300	315	22	F07 / F10	106	151	512	300	125 DA	142	175	PRO 240	338	259	290	5100